

为了HI-DS Scanner用户

Scan Plus3 安装说明书

Windows XP/Windows 2000 专用



为了正确安装ScanPlus3程序,请您务必阅读以下内容后进行操作.

! 请确认您的操作系统.

ScanPlus3程序支持的操作系统有Windows2000, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7 .(不支持Windows98, Me)

! 安装前请关闭其他程序.

安装ScanPlus3请您务必关闭其他程序.如果运行有其他程序会导致程序间冲突,不能正常安装ScanPlus3程序.

🖥️ 电脑基本规格

在北京GIT汽车科技有限公司官方网站(www.gitauto.com/chinese)上,随时可以轻松地下载并安装ScanPlus3程序.

为了程序的稳定运行及使用,请您务必确认电脑的推荐规格.

- CPU 1GHz Pentium 处理器或同等处理器(推荐)
- RAM 256MB或256MB以上(推荐)
- HDD 需要500MB的可用空间
- VIDEO CARD 1024 x 768 分辨率, 32Bit(推荐)
- 操作系统 Window 2000 Service Pack 4 以上

※ 电脑必须要有USB连接端口.




■ Scanplus3 安装方法



以下安装发发已Windows XP/Windows 2000 系统为基准进行说明.

1. 首先请到GIT官方网站下载ScanPlus3 安装文件. 在互联网地址栏里输入www.w.gitauro.com如【图1】连接到官方网站首页后点击中文如【图2】.

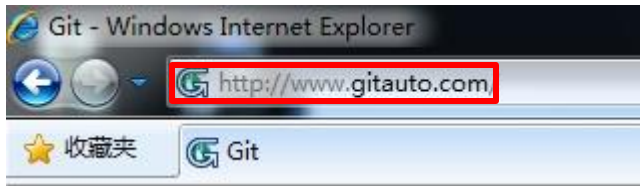

【图1】 连接GIT官方网站画面



【图2】 显示GIT官方网站首页画面

2. 进入GIT官方网站中文画面, 点击开始升级按钮如【图3】



【图3】 点击开始升级按钮画面

3. 移动到ScanPlus3 下载画面. 点击下载并安装ScanPlus3程序按钮如【图4】.




【图4】 下载ScanPlus3 程序画面

4. 如[图5]点击“保存”按钮，屏幕上弹出如[图6]画面. 指定保存文件位置为“桌面”点击“保存”按钮。



[图5] 文件下载窗口画面

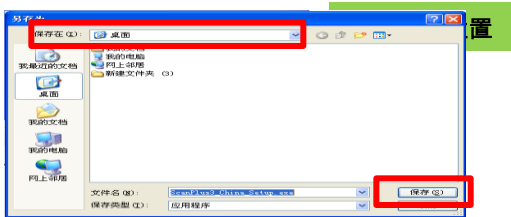


[图6] 选择保存文件位置画面

5. 下载ScanPlus3程序中。




[图7] 正在下载安装文件画面

6. 下载完成后显示如[图8]画面。点击打开文件夹按钮打开您下载的文件夹。

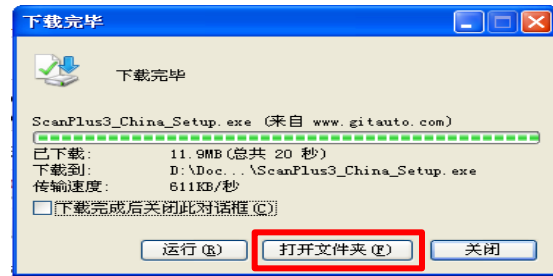


[图8] 下载安装文件完成画面

7. 打开文件夹显示如[图9]画面，点击ScanPlus3_China_Setup.exe安装程序。

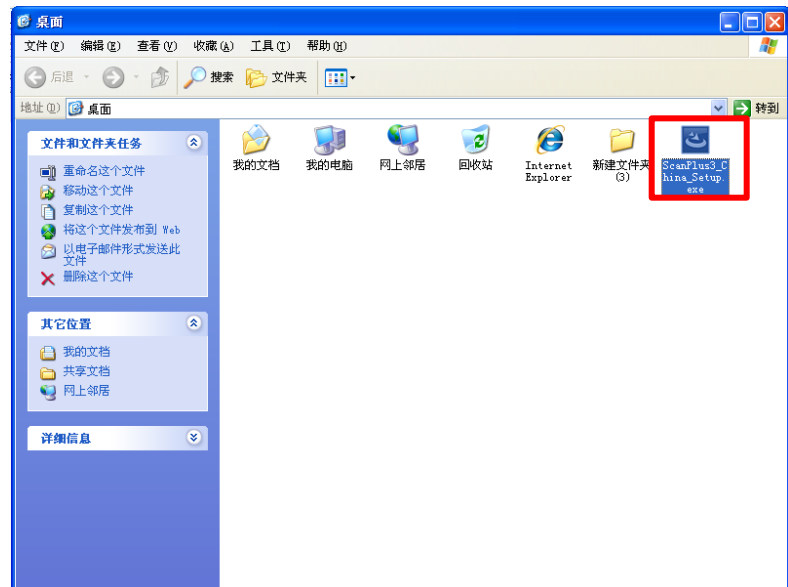

[图9] 打开已下载完成文件的文件夹画面

8. 如[图11]显示，弹出安全警告窗口请点击“运行”。

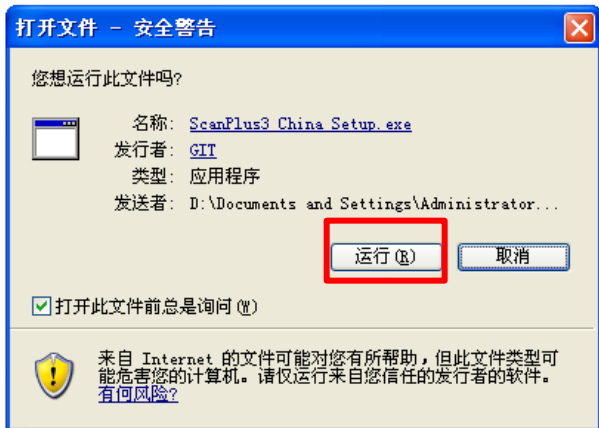

[图11] 安装向导窗口画面

9. 如[图12]显示，弹出安装向导窗口请点击“下一步”。



[图12] 安装向导窗口画面

10. 如[图13]显示，请选择安装ScanPlus3程序的位置。




[图13] 选择程序安装位置画面

11. 如[图14]显示，点击“安装”按钮，开始安装ScanPlus3 程序。



[图14] 准备开始安装ScanPlus3 程序画面

12. 如[图15]显示, 正在安装 ScanPlus3程序中. 请您耐心等待安装程序完成.

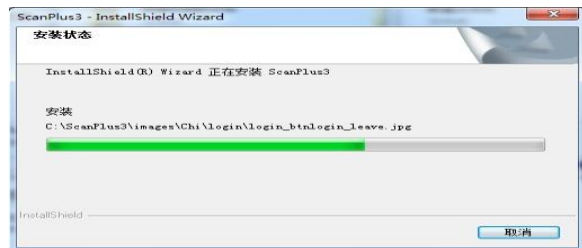


[图15] 安装ScanPlus3 程序中画面



Installing Hi-DS Scanner USB driver...

13. 如[图16]显示, 安装ScanPlus3 程序完成, 请点击“完成”按钮.

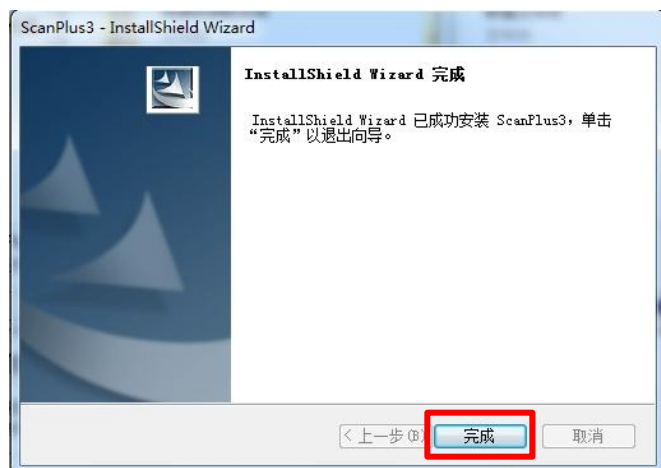

[图16] 安装ScanPlus3 程序完成画面

参考事项

▶ ScanPlus3 数据储存备份位置

一旦安装ScanPlus3 程序, 检测仪画面保存的文件会保存到 SCANPLUS3WSAVEDATA 文件夹内..

